


# LED LR40-RGBW 190 ESGd-M12d-57

Art. Nr. 1-000000-07354

Ktl. Nr. 15071052

EAN Nr. 4260654164367

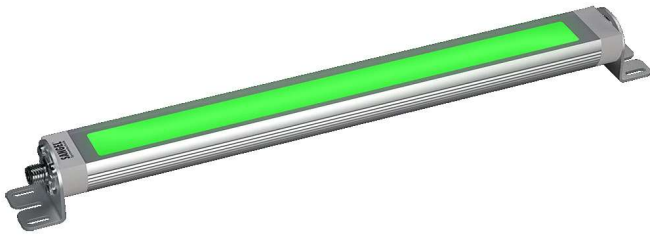

## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015

DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	24 VDC
Leistung / Power (W/R/G/B)	4,3W / 2W / 2W / 1,9W
Dimmbar / Dimmable	extern PWM
Anschluss / Connection Type	Flansch, M12, 5-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Ja
Polbild	


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5000 K
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	266lm / 32lm / 87lm / 19lm
Effizienz / Efficiency	40 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI 80
Photobiological Safety	RG-1

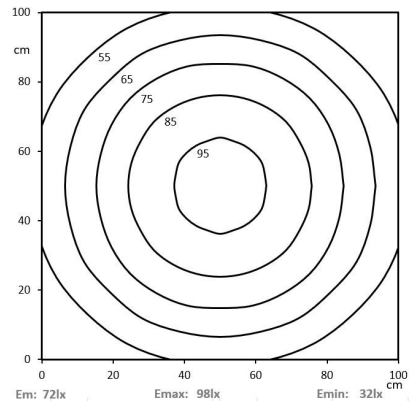

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	ESG, Diffus
Befestigung / Fastening	Drehbar
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,31 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	Winkel inkl.

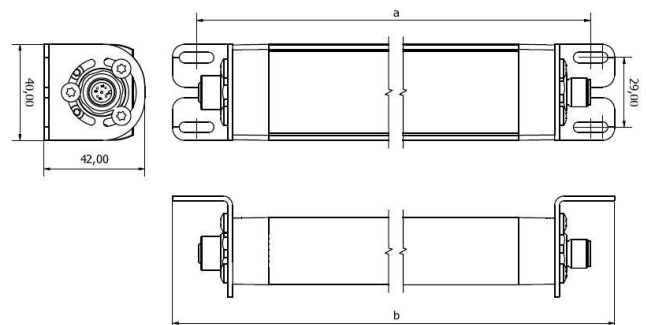

a = 220mm b = 240mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved