


LED ELN-RGBW 1400 PMMA_d-M8-57

Art. Nr. 1-000000-07478

Ktl. Nr. 15071094

EAN Nr. 4260654164527

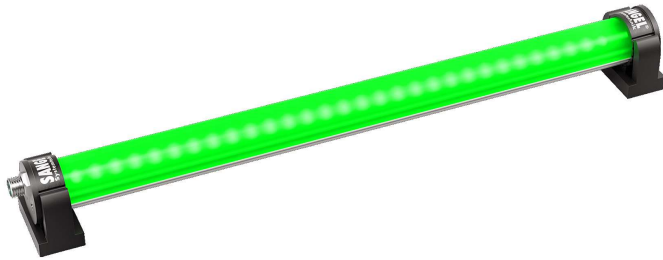

Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015

DIN EN 61547

DIN EN 62471




Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	24 VDC
Leistung / Power (W/R/G/B)	33,8W / 10,2W / 7,3W / 9,5W
Dimmbar / Dimmable	extern PWM
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 5-Pol, B-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	


Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5000 K
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	2761lm / 204lm / 420lm / 113lm
Effizienz / Efficiency	58 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	120°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI 80
Photobiological Safety	RG-1

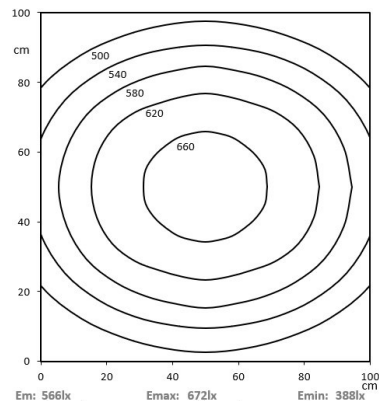

Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Drehbar
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,73 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	2x Endhalter

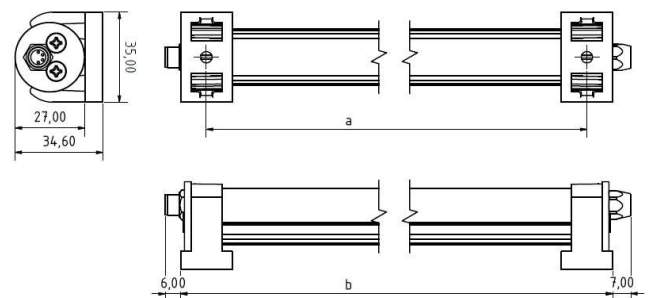

a= 1410mm b= 1426,5mm

*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved