

# LED LR40-PRO 1040 ESGd-0-M12-57

Art. Nr. 1-000000-07604

Ktl. Nr. 15071130

EAN Nr. 4260654165210



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015


DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Netzanschluss / Main Supply | 20-30 VDC                      |
| Leistung / Power            | 56,2 W                         |
| Dimmbar / Dimmable          | intern 0-10V                   |
| Anschluss / Connection Type | Flansch, M12, 5-Pol, A-Codiert |
| Kaskadierbar / Cascadable   | Nein                           |
| Polbild                     |                                |

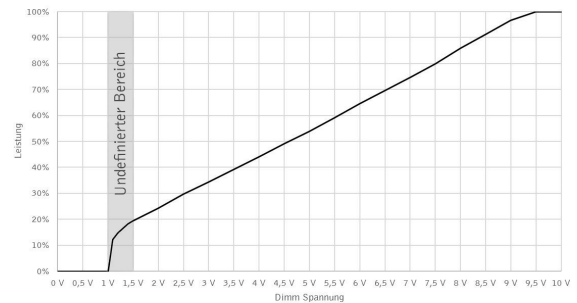


## Licht / Light

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Bestückt / Fitted With       | LED          |
| Lichtfarbe / Light Colour    | 5700 K       |
| Lichtstrom / Luminous Flux   | 6001 lm      |
| Effizienz / Efficiency       | 107 lm/W     |
| Abstrahlwinkel / Beam Angle  | 100°         |
| Farbtreue / Colour Rendering | RA / CRI >80 |
| Photobiological Safety       | RG-1         |

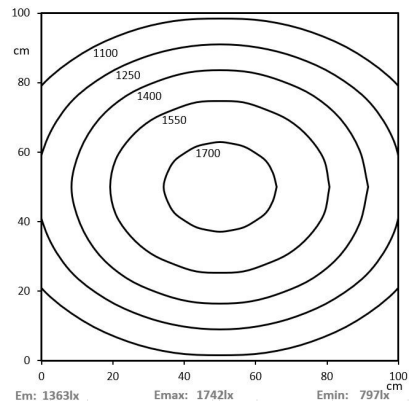

## Mechanik / Mechanics

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Gehäuse / Housing                    | Aluminium     |
| Abdeckung / Cover                    | ESG, Diffus   |
| Befestigung / Fastening              | Drehbar       |
| Gewicht(Netto) / Weight(Net)         | 1,4 kg        |
| Betriebstemperatur / Operating Temp. | -20°C / +45°C |
| Lebensdauer / Lifetime               | min. 60000 h  |
| Zubehör / Equipment                  | Winkel inkl.  |

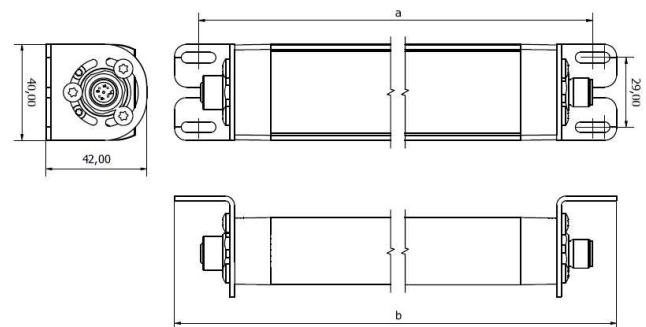

a= 1070mm b= 1090mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved