

# LED ELN-PRO 140 PMMA<sub>d</sub>-M8d-57

Art. Nr. 1-000000-07550

Ktl. Nr. 15071132

EAN Nr. 4260654164909



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015


DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Netzanschluss / Main Supply | 12-30 VDC                     |
| Leistung / Power            | 3,4 W                         |
| Dimmbar / Dimmable          | intern 0-10V                  |
| Anschluss / Connection Type | Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert |
| Kaskadierbar / Cascadable   | Ja                            |
| Polbild                     |                               |

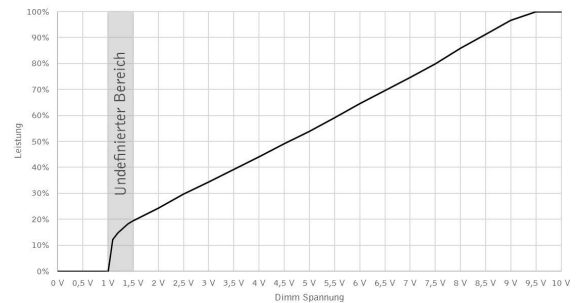


## Licht / Light

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Bestückt / Fitted With       | LED          |
| Lichtfarbe / Light Colour    | 5700 K       |
| Lichtstrom / Luminous Flux   | 410 lm       |
| Effizienz / Efficiency       | 121 lm/W     |
| Abstrahlwinkel / Beam Angle  | 120°         |
| Farbtreue / Colour Rendering | RA / CRI >80 |
| Photobiological Safety       | RG-1         |

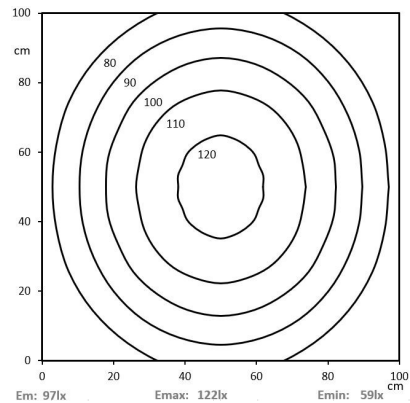

## Mechanik / Mechanics

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Gehäuse / Housing                    | Aluminium     |
| Abdeckung / Cover                    | PMMA, Diffus  |
| Befestigung / Fastening              | Drehbar       |
| Gewicht(Netto) / Weight(Net)         | 0,11 kg       |
| Betriebstemperatur / Operating Temp. | -20°C / +45°C |
| Lebensdauer / Lifetime               | min. 60000 h  |
| Zubehör / Equipment                  | 2x Endhalter  |

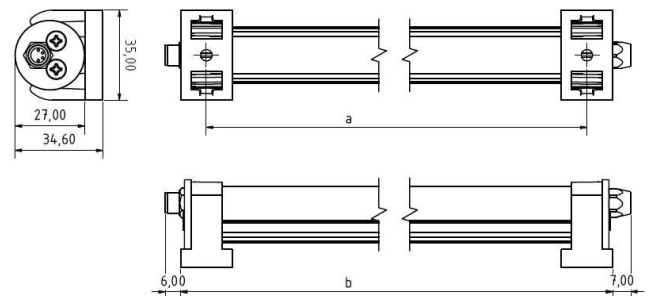

a= 150mm b= 166,5mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved