

LED ELN-PRO 1400 PMMA_d-M8-57

Art. Nr. 1-000000-07562

Ktl. Nr. 15071111

EAN Nr. 4260654165029



Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015


DIN EN 61547

DIN EN 62471




Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	12-30 VDC
Leistung / Power	34,4 W
Dimmbar / Dimmable	intern 0-10V
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	

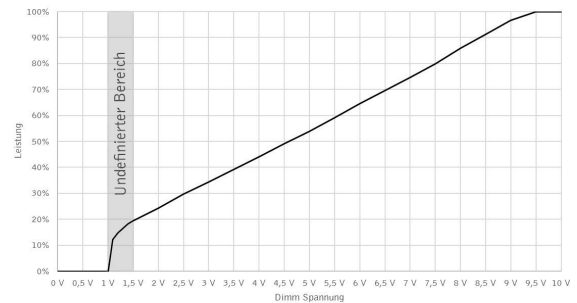


Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux	4097 lm
Effizienz / Efficiency	119 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	120°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

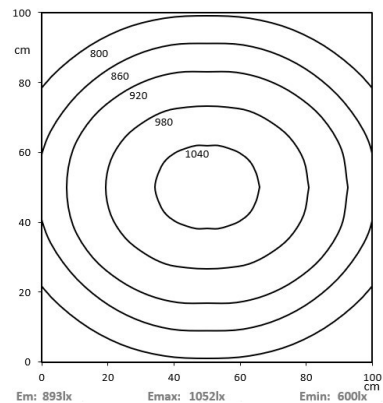

Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Drehbar
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,76 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	2x Endhalter

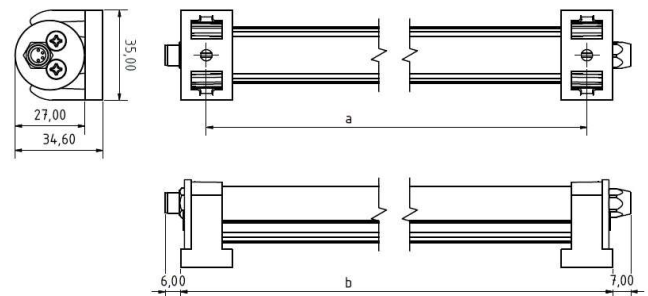

$$a = 1410\text{mm} \quad b = 1426,5\text{mm}$$

*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved